

MINIMAL OUTDOOR

ZENLINE

ZEN 61

La cortina con doble vidrio
cámara con aislamiento térmico.



ZEN 61

El nuevo sistema de cortina de vidrio de doble acristalamiento con Aislamiento Térmico **ZEN 61** de la marca **ZENLINE** proporciona hasta 5 veces mayor aislamiento que el vidrio simple.

Se instala con vidrios selectivos aislantes con cámara de aire o gas argón, lo que nos permite proteger las terrazas tanto en verano como en invierno. También permite colocar vidrios aislantes con seguridad, vidrios laminados y vidrios termo endurecidos.

Fabricado a medida con múltiples posibilidades de apertura y herrajes de acero Inoxidable con bajo mantenimiento

La nueva cortina de vidrio con aislamiento térmico **ZEN 61** de la marca **ZENLINE** permite apertura total de la terraza, con posibilidades de curva y cambios de sentido.



Cortina de vidrio con doble acristalamiento.

ZEN 61

La cortina con doble vidrio cámara con aislamiento térmico.

Aislamiento de alto nivel

Con la cortina de vidrio con Aislamiento Térmico ZEN 61 de la marca ZENLINE, se ha alcanzado el nivel más alto de aislamiento, hasta 5 veces más que una cortina de vidrio simple, así conseguimos mantener una terraza en confort tanto en verano como en invierno.



Paneles no caen

**AUTO
BRAKE
LOCK**

El sistema incorpora un mecanismo de bloqueo especial patentado, que permite bloquear los paneles cuando se llevan al área de estacionamiento evitando su caída.

Componentes acero inoxidable

ACERO INOX.
STAINLESS
ACCESORIOS

Todos los componentes de la cortina de vidrio con Aislamiento Térmico ZEN 61 de la marca ZENLINE, son de acero inoxidable y tiene garantía 5 años.


Manilla multipunto

El cierre embutido multipunto, práctico, con un diseño elegante, garantiza una máxima seguridad.




Vista panorámica

La cortina de vidrio con Aislamiento Térmico ZEN 61 de la marca ZENLINE, permite paneles amplios de hasta 750 mm y hojas con sección minimalista.

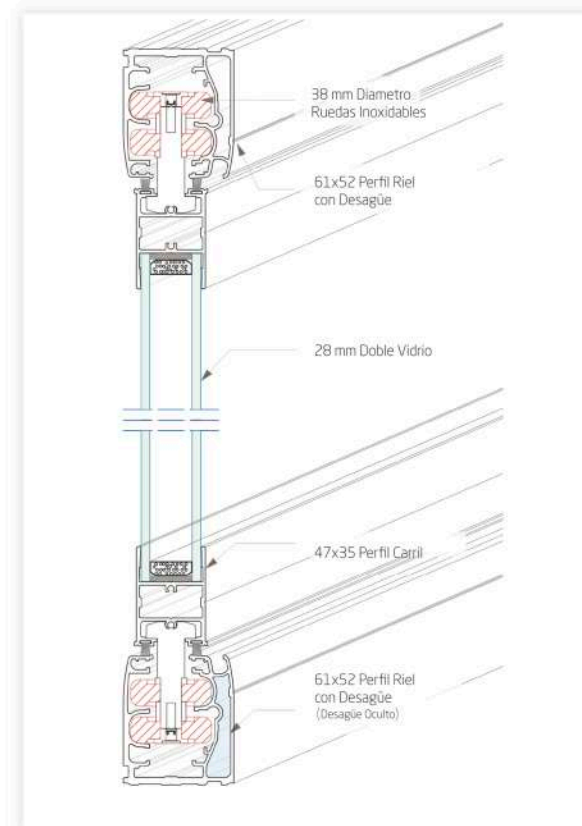


Aislamiento hojas con imán

Aumentamos el aislamiento con la nueva hoja vertical con tiple junta de aislamiento, junta de IMÁN, junta EPDM y junta FELPUDO.

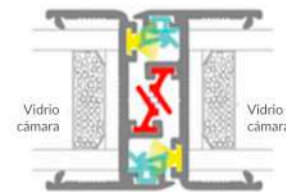


Desagüe exclusivo y Perfil suelo

Drenaje para el agua escondido e integrado, permite canalizar el agua formada por el vapor sobre los paneles en el carril inferior y canalizarla al exterior.



Perfil de suelo para empotrar en zonas de paso

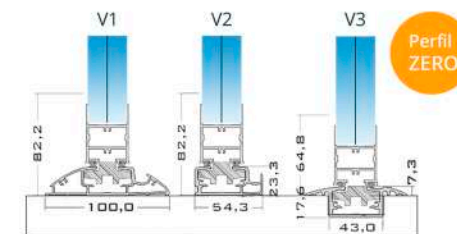

Detalles técnicos

Sistema: Plegable, rodamiento superior.

Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.

Guía inferior: Empotrada, superpuesta.


Opciones: Barandilla BALCON MAX, curvas.

Acristalamiento: 28mm.

Ancho max. hoja: 800mm.

Altura max.: 2.800mm.

Ensayos certificados



Distribuidor autorizado

MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE



Ver video ZEN 61

GRUP
centrocibic